

FICHA TÉCNICA HYDRA

DATOS TÉCNICOS HYDRA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Enchufe	máx. 2.000 W
Nivel de presión sonora	64 db(A)
Capacidad de aspiración	20.000 l/h
Material del depósito	Plástico PP
Volumen del depósito	70 litros
Longitud del cable de alimentación	10 m
Longitud de la manguera de aspiración	12 m
Longitud de la manguera de drenaje	12 m
Manguera de aspiración	ø 50 mm
Manguera de drenaje	ø 50 mm
Peso	33 kg
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	47x60x84 cm
Dimensiones máximas (anch. x prof. x alt.)	47x60x97 cm




DATOS TÉCNICOS TURBINA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Potencia de la turbina	1.200 vatios
Caudal / volumen de aire	70 l/sec
Vacío máx.	235 mbar

DATOS TÉCNICOS BOMBA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Potencia de la bomba	1.500 vatios
Capacidad de la bomba	30.000 l/h
Altura de descarga, máx.	13 m (1,3 bar)

DIAGRAMA DE LA BOMBA HYDRA

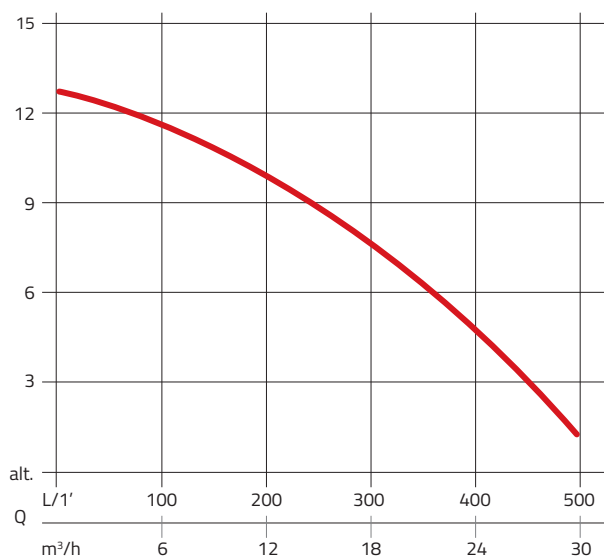

SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.feuerwehr-sauger.de/es

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores especializadas para bomberos