

**ROBUSTEN
NAPRAVE
V NUJNIH
PRIMERIH**



2026
rössle

s e s a l n i k z a g a s i l c e

// HYDRA	4
// HYDRA-BOY	6
// HYDRA-Z	8
// TRDA DEJSTVA	10
// PREDSEPARATOR	14
// VEČPOSNEMALEC	16
// PREGLED IZDELKA	18
// POTOPNE ČRPALKE	20
// WATER RESCUE BOX	26
// ZABOJNIK NA KOLESIH	28
// VEČDRSNIK	30
// DODATKI	31



rössle
HYDRA
Feuerwehrsäuger


V PRIMERU POPLAV UKREPAJTE HITREJE IN UČINKOVITEJE

Poplave in visoke vode so v tem času postale pogost vzrok za izčrpavajoče operacije. Kjerkoli udari močno deževje, lahko prava oprema znatno izboljša delo služb za nujne primere in reševalcev.

Vakuumska gasilska cev HYDRA in razširjena serija črpalk sta že najpomembnejša stroja za reševanje na vodi v mnogih državah. Robustne in vzdržljive komponente so združene v kompaktni in priročni zasnovi. Naše namenoma brezelektronske naprave so zanesljive in učinkovite

že vrsto let – zanesljivi pomočniki pri premikanju blata in vode. V našem trenutnem katalogu poiščite pravo opremo za vašo naslednjo nujno situacijo in se pripravite.

Vaša ekipa pri Rössle AG

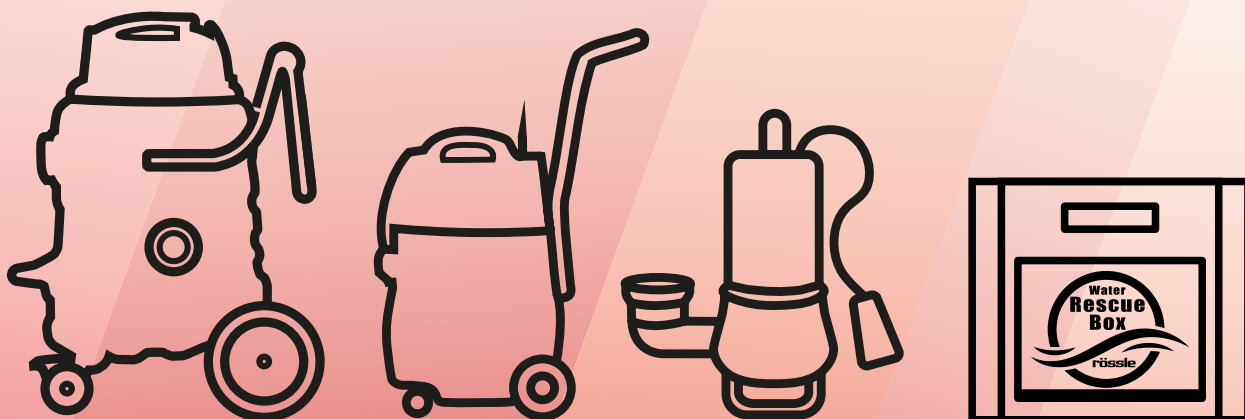

HYDRA

HYDRA



HYDRA – VISOKOZMOGLJIV SESALNIK ZA GASILCE

Zanesljivost, velika prilagodljivost pri uporabi in preizkušene dolgoročne lastnosti delovanja so prednosti gasilskega sesalnika HYDRA.

Optimalno usklajene komponente omogočajo stabilno in kompaktno zasnovo. Naprava navdušuje z robustnim rezervoarjem in močno sesalno glavo. Optimizirani ročaji in velika kolesa zagotavljajo odlično prenosljivost.

Sesalna turbina, integrirana v glavo, s sesalno zmogljivostjo do 20.000 l/h, in črpalka za umazano vodo v rezervoarju enote ne prečrpavata le navadne vode, temveč zaradi 42 mm prehoda za trdne delce, ki preprečuje zamašitev, prevažata in črpata tudi

močno onesnaženo vodo, olje in blato. Kot pravi vsestranski stroj je HYDRA rešitev za resnične težave.

- Izjemna okretnost in odlične kotalne lastnosti
- Velik 70-litrski rezervoar
- Robustni materiali in kompaktna zasnova
- 12 m dolge dimenzijsko stabilne sesalne in drenažne cevi
- Neprekinjeno delovanje s 5 kVA DIN generatorji
- VišinaKemična odpornost
- Brez elektronike, ki zahteva veliko vzdrževanja
- Dolžina kabla 10 m, vključno z 16 A Schuko vtičem, zaščitni



razred IP68 z bajonetnim zaklepnim obročem in zaščitnim pokrovčkom

→ Hrup med delovanjem 64 dB(A)

VKLJUČENO V KOMPLET:

- HYDRA gasilski sesalnik
- 12 m sesalna cev, dimenzijsko stabilna
- 12 m odtočna cev, dimenzijsko stabilna
- Sesalna cev, 2-delna, 050 mm
- Aluminijasta talna šoba
- Zaporni ventil za cev (krogelni ventil)

DODATNA OPREMA:

- Odklopnik na preostali tok (PRCD ali PRCD-S+)
- Predseparator iz steklenih vlaken
- Večnamenski skimmer
- Podaljšek dovodne/odvodne cevi



TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYD2000
Zmogljivost ekstrakcije	20.000 l/h
ZMOGLJIVOST TURBINE OSM	1200 vatov
ZMOGLJIVA ČRPALKA ZA ODPADNO VODO	1.500 vatov
TEŽA (BREZ DODATKOV)	33 kg
SESALNA IN ODOČNA CEV	12 m ø 50 mm
DIMENZIJE ZLOŽENEGA ROČAJA	47 x 60 x 84 cm (Š x G x V)
DIMENZIJE RAZGRNJEN ROČAJ	47 x 60 x 97 cm (Š x G x V)



HYDRA-BOY



HYDRA-BOY – MAJHEN ENERGIČEN STROJ

S svojo prilagodljivostjo in odličnim upravljanjem HYDRA-BOY navduši tudi v najožjih prostorih.

Glede na svojo majhno težo in prostorsko varčne dimenzije ima HYDRA-BOY zmogljivo črpalko za umazano vodo in močno sesalno turbino s sesalno zmogljivostjo 8000 l/h. Z odprtino za sesanje več kot 30 mm ima HYDRA-BOY enostavno z manjšimi kamni in Prozorno za blato. V notranjosti je mrežasta vrečka, ki je odporna proti trganju in jo je enostavno izprazniti. Naprava pobere grobe delce, ki so bili posesani. Lovi trdne delce in s tem ščiti črpalko za odpadno vodo. Njegove dolge sesalne in tlačne cevi omogočajo široko paleto

uporabe in veliko okretnosti. Obsežna paleta dodatkov z vsestransko uporabnostjo naredi HYDRA-BOY močnega pomočnika v nujnih primerih.

- Prilagodljivost in odlično upravljanje v najožjih prostorih
- Nizka obratovalna teža
- 45-litrski rezervoar
- Stabilna in kompaktna zasnova
- 10 m dolge dimenzijsko stabilne sesalne in drenažne cevi
- Brez elektronike, ki zahteva veliko vzdrževanja
- Dolžina kabla 10 m, vključno z 16 A Schuko vtičem, zaščitni razred IP68 z bajonetnim zaklepnim ob-



- ročem in zaščitnim pokrovčkom
- Obsežen paket dodatne opreme
- Hrup med delovanjem 82 dB (A)

VKLJUČENO V KOMPLET:

- Sesalnik za gasilce HYDRA-BOY
- Sesalna cev, 4-delna, 038 mm
- 10 m sesalna cev, dimenzijsko stabilna
- 10 m odtočna cev, dimenzijsko stabilna
- Prozorna ravna šoba
- Aluminijasta talna šoba
- talna šoba
- šoba za špranje
- sesalna krtača

DODATNA OPREMA:

- Odklopnik na preostali tok (PRCD ali PRCD-S+)
- Podaljšek odtočne cevi



TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYD1001
Zmogljivost ekstrakcije	8.000 l/h
ZMOGLJIVOST SESALNE TURBINE	1200 vatov
ZMOGLJIVA ČRPALKA ZA ODPADNO VODO	900 vatov
TEŽA (BREZ DODATKOV)	18 kg
SESALNA IN ODTOČNA CEV	10 m Ø 38 mm
DIMENZIJE BREZ ROČAJA	46 x 49 x 64 cm (Š x G x V)
DIMENZIJE Z ROČAJEM	46 x 66 x 85 cm (Š x G x V)



HYDRA-Z



Zložljiva škatla za shranjevanje s pokrovom, ki ga je mogoče zakleniti, zagotavlja idealno zaščito vsebine dodatnega paketa pred prahom in umazanijo ter omogoča hitro in enostavno odstranitev ali shranjevanje.

HYDRA-Z – PRIPRAVLJENO ZA POSEBNE OPERACIJE

Rössle je za sesalnik za gasilske cevi HYDRA razvil dodaten paket, posebej za potrebe gasilskih brigad v podjetjih in obratih: HYDRA-Z.

Dodatki, shranjeni v odstranljivi škatli s pokrovom neposredno na napravi HYDRA, vključujejo šobe, cev in sesalne cevi iz nerjavečega jekla, odporne na olje. Priključke Storz na rezervoarju je mogoče zatesniti tudi s slepim čepom in krogličnim ventilom, kar omogoča varno prenašanje majhnih količin posesane tekočine v približno 70-litrski rezervoar enote za odstranjevanje.

Predvsem v industrijskih proizvodnih obratih so razlitja hladilne tekočine ali Hydrauličnega olja pogost pojav. S HYDRA-Z ste popolnoma opremljeni

za te situacije.

VKLJUČENO V KOMPLET:

- Sesalnik za gasilce HYDRA, vključno z dodatki
- Škatla za shranjevanje s pokrovom
- Sesalna cev, odporna na olje, s C-priključkom, dolžine 4 m
- 2-delna sesalna cev iz nerjavečega jekla, Ø40 mm
- Mobilna talna šoba, Ø40 mm
- Plastična šoba za špranje
- Slepá spojka in kroglični ventil za zapiranje priključkov na sesalni in odtočni strani



Sesalna cev, odporna na olje, s C-priključkom



2-delna sesalna cev iz nerjavečega jekla, Ø 40 mm



Mobilna talna šoba Ø 40 mm



šoba za špranje izklopljena plastika



Slepá spojka in kroglični ventil



HYDRA-Z (HYDRA VKLJUČNO Z DODATNIM PAKETOM, ŠKATLO ZA SHRANJEVANJE IN DRŽALOM)

TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDZ
SKUPNA TEŽA (HYDRA, ŠKATLA Z OPREMO IN NOSILCEM)	46 kg
DIMENZIJE (VKLJUČNO S ŠKATLO IN DRŽALOM)	60 x 63 x 110 cm (Š x G x V)

KOMPAKTEN DODATNI PAKET

Dodatni paket vsebuje shranjevalno škatlo in opremo. Ta paket je na voljo tudi ločeno brez sesalnika za gasilsko cev HDYRA. Zaradi kompaktnih, standardiziranih dimenzij shranjevalne škatle jo je mogoče enostavno shraniti v reševalnih vozilih. S škatlo je mogoče opremiti tudi kontejnerje na kolesih.

Pri operacijah, ki vključujejo razlitje nafte, je dodatni paket odlično dopolnilo gasilskemu sesalniku HYDRA.

VKLJUČENO V KOMPLET:

- Škatla za shranjevanje s pokrovom
- Sesalna cev, odporna na olje, s C-priključkom, dolžine 4 m
- 2-delna sesalna cev iz nerjavečega jekla, Ø40 mm
- Mobilna talna šoba, Ø40 mm
- Plastična šoba za špranje
- Slepá spojka in krogelni ventil s prostim preходом za zapiranje priključkov na sesalni in tlačni strani

DODATEN PAKET S ŠKATLO (BREZ PRISESALNE SKODELICE IN BREZ DRŽALA)

TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYD1005
TEŽA	10 kg
DIMENZIJE ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE	60 x 40 x 24 cm (Š x G x V)
ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE MATERIALA	Polipropilen

TRDA DEJSTVA



HYDRA



HYDRA-BOYEK



HYDRA-Z

DIMENZIJE ZA VARČEVANJE S PROSTOROM

Kompaktne dimenzije so prav tako dragocene v vozilu kot na kraju operacije. Tukaj boste našli vse pomembne podatke za vsako napravo. Prosimo, upoštevajte

Integrirana kolesa v ohišju rezervoarja preprečujejo tudi nepotrebno široko razdaljo med sesalnimi dvigali. Nakladalno višino HYDRA je mogoče nastaviti z .

Z zlaganjem ročaja navzdol se znatno zmanjša potreben napor. Številni priročno nameščeni nosilci olajšajo natovarjanje in raztovarjanje.

DIAGRAM ČRPALKE HYDRA



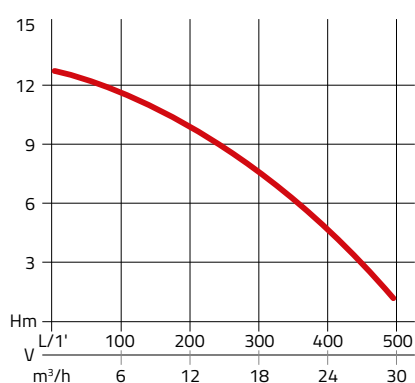


DIAGRAM ČRPALKE HYDRA-BOY

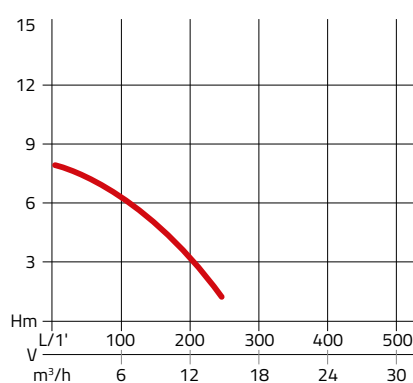

ČRPALKA PARAMETER HYDRA

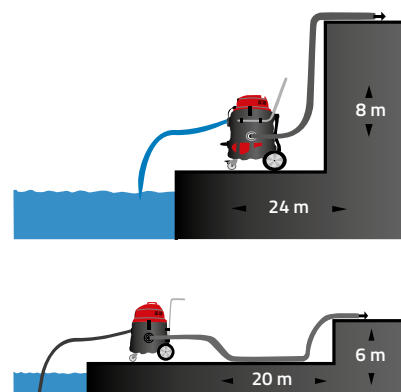

Sesalnika za gasilske cevi HYDRA in HYDRA-BOY odlikujejo ogromne črpalne zmogljivosti. Diagrami prikazujejo črpalno zmogljivost v m³ na uro glede na črpalno višino.

Te specifikacije dokazujejo, da HYDRA-BOY kljub svoji visoki zmogljivosti brez težav črpa vodo iz podzemnih parkirnih hiš na površje. Kombinacija zelo kompaktne zasnove

in zmogljivih črpalk dokazuje njegovo vrednost v praksi.

Zgornji diagram prikazuje možne višine sesanja in izpusta. Prikazuje tudi možno dolžino cevi na tlačni strani.



Vtič IP68 in
Priključki



Nepovratni ventil in črpalka
za odpadne vode RSK



Priključek C-Storz, primeren
za gasilske cevi



Električno preizkušanje
po DIN



Talna šoba in dvodelna, prostorsko varčna
sesalna cev $\varnothing$ 50 mm



Mehanski nadzor sesalne
moči



HYDRA se odlikuje po številnih premišljenih in uporabnih podrobnostih, ki olajšajo transport in uporabo. Med zasnovo je bil poudarek na funkcionalnih in varnostno pomembnih komponentah, kar je razvidno iz slik. Poleg tega so bile namerno izpuščene vse oblike elektronike. HYDRA in HYDRA-BOY boste prejeli s preskusi DIN VDE 0701-0702 v skladu z uredbo DGV 3, vključno z nalepko o preskusu.

FLEKSIBILEN ROČAJ

Prilagodljiv ročaj zmanjša nakladalno višino HYDRE za celih 13 centimetrov, kar prihrani prostor med nakladanjem. Nagnjen ročaj je lahko prednost tudi med uporabo, na primer pri prenašanju tovora po stopnicah navzgor ali navzdol. Za izbiro želenega položaja ročaja je potreben preprost pritisk palca na gumbe na zglobov.



Gumijast, nedrseč ročaj zagotavlja varen oprijem tudi pri nizkih temperaturah. Vse operacije je mogoče enostavno izvajati z rokavicami.





PREDSEPARATOR



PREDSEPARATOR ULTRA – VAŠ UNIVERZALNI SPREMLJEVALEC PRI UPORABI

Ko je treba materiale in tekočine očistiti in filtrirati, preden jih med delovanjem dovedemo v kanalizacijske sisteme ali vodne površine, je predseparator ULTRA nepogrešljiva oprema za gasilce.

Predseparator ULTRA, nameščen pred sesalno stranjo gasilskih sesalnikov serije HYDRA, ločuje Vse, kar je treba filtrirati med poplavi, razlitjem, počene vodovodne cevi ali drugimi izrednimi razmerami. Velike delce loči gravitacija – suspendirane trdne snovi potonejo na dno rezervoarja. Filtracija s per-

foriranim sitom iz nerjavečega jekla in gobastim filtrom ujame grobe delce, preden dosežejo sesalnik gasilske službe. To učinkovito preprečuje zamašitve v sesalni enoti sesalnika. Predseparator ULTRA je idealen tudi za uporabo pri razlitju nafte. Na primer, nanese absorbent za olje ali druge granule se posesajo in filtrirajo v predseparatorju, preden se prenesejo v sesalnik gasilske enote. Kontaminiran material v posodi se lahko po operaciji odloži na ustreznih zbirnih mestih. Glede na trajanje operacije je lahko potrebno vmesno

praznjenje. Dodatne posode v teh primerih nudijo olajšanje in omogočajo neprekinjeno delovanje.

Predseparator je lahko opcijsko opremljen s podvozjem s pnevmatikami, kar ne le znatno izboljša mobilnost, temveč omogoča tudi enostavno praznjenje/odstranjevanje nakopičenih tekočin in materialov po uporabi.

- Velik 90-litrski rezervoar
- Robustni materiali in kompaktna zasnova
- Zmanjšana obraba naprave
- 1 m dolga priključna cev

ULTRA PREDSEPARATOR

TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDRED127
MATERIAL	Bruto proizvodna vrednost (GRP)
PROSTORNINA GORIVA	90 litrov
GOBASTI FILTER	PPI 10T/PUR-eter
FILTRIRNO SITO	Nerjaveče jeklo, premer luknje 22 mm
TEŽA	20,5 kg
PRIKLJUČNA CEV	1 m, Ø 50 mm, 2x priključek Storz-C
DIMENZIJE	52 cm x 74 cm (G x V)

Opcijsko podvozje s pnevmatikami močno poenostavi vaše delo in poveča mobilnost predseparatorja ULTRA.



Predseparator s pripadajočo opremo



DODATNO PODVOZJE ZA PREDSEPARATOR ULTRA

TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDRED128
MATERIAL	aluminij
PNEVMATIKE	Profilirane pnevmatike
TEŽA	7,5 kg
NAJVEČJA KORISTNA TEŽA	250 kg
DIMENZIJE	48 cm x 70 cm x 118 cm (Š x G x V)



HYDRA SWAP



HYDRA SWAP – UČINKOVITO ODSTRANJEVANJE ONESNAŽENEGA MATERIALA

Klici gasilcev so pogosto povezani z razlitjem okolju nevarnih tekočin, kot so mineralna olja, goriva ali kemikalije. V teh primerih je ključnega pomena hitro in učinkovito ukrepanje, da se prepreči širjenje kontaminacije in obsežni vplivi na okolje. Večfunkcijski skimmer HYDRA SWAP (**S**wimming **W**ater **A**pplication **P**rotection) za odstranjevanje olja in onesnaženega materiala se uporablja v kombinaciji z mednarodno preizkušenim gasilskim sesalnikom HYDRA (glej str. 4/5) in predseparatorjem ULTRA (glej str. 14/15). Zaporedje teh naprav bistveno olajša sesanje neželenih materialov z vodnih površin.

Sesalna komora skimerja je nameščena v plovcu, kar omogoča napravi, da lebdi na gladini vode.

Skimmer je zasnovan tako, da se prilagaja gladini vode. Površinska voda in plavajoči odpadki se vsesavajo skozi sesalno cev, ki je priključena na dnu. Raztegljiva teleskopska palica omogoča enostavno manevriranje skimerja po gladini vode. Po potrebi lahko z gasilskim sesalnikom HYDRA upravljate dva skimerja, vzporedno ali neodvisno. S HYDRA SWAP ste idealno opremljeni za občutljive operacije, ki vključujejo kontaminirane materiale.

- Skimmer plava na vodni gladini zaradi svoje kompaktne zasnove. Plavajoča telesa
- Kompenzacija nivoja vode za optimalno sesalno zmogljivost
- 200 x 40 mm velika sesalna odprtina
- Olzbirni podaljšek sesalne cevi za

večji doseg

- Možno je vzporedno delovanje drugega skimerja v sistemu
- Prevoz brez težav
- Lahka

VKLJUČENO V KOMPLET:

- Večfunkcijski skimmer HYDRA SWAP
- Raztegljiva teleskopska palica iz steklenih vlaken (1,6 - 3,0 m)
- 12 m dolga dimenzijsko stabilna sesalna cev z 2x C-Storz spojkami in 90° C-Storz kolenom za priključek cevi

UPORABA HYDRA SWAP-A

Med delovanjem je večfunkcijski skimmer HYDRA SWAP priključen pred gasilski sesalnik HYDRA in predseparator ULTRA. Tekočine se vsesavajo v sesalno komoro skimmerja skozi sesalno odprtino na sprednji strani. S spodnje strani se tekočine preko izpustne cevi prenašajo do predseparatorja. Predseparator loči olje od onesnaženih snovi (za funkcijo filtra predseparatorja glejte stran 14). Vsa voda, ki se vsesa skupaj s tekočino, teče skozi povezovalno cev iz predseparatorja do gasilskega sesalnika.

Sesalnik nato tekočino preko izpustne cevi črpa do želenega mesta odvajanja ali odstranjevanja. Kontaminiran material, zbran v posodi predseparatorja, lahko po uporabi odvržete na ustreznih zbirnih mestih. Za delovanje prej opisane kombinacije opreme ni potrebna dodatna oprema. Vse cevi, potrebne za priključitev, so že vključene v ustrezne komplete ob nakupu Multi-Skimmerja, gasilskega sesalnika HYDRA in predseparatorja ULTRA. Doseg skimmerja na vodni gladini je mogoče



povečati z 12-metrskim podaljškom sesalne cevi, ki je na voljo ločeno. Na zahtevo so na voljo tudi teleskopske palice dolžine do 10,3 metra.

TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDSK00
PRIKLJUČEK CEVI	C-Storz
TEŽA	8 kg
MATERIAL PLAVA	Polietilen
DIMENZIJE	60 x 45 x 18 cm (Š x G x V)
APLIKACIJE	Za večje površine lahko na enem sesalniku uporabite dva skimmerja.

SEZNAM REZERVNIH DELOV

Št. artikla	Opis
HYDSK02	90° ovinek, 2x C-Storz, vrtljiv
HIDRED125	12 m dolga sesalna cev za multiskimmer HYDRA SWAP
SZ960	Raztegljiva teleskopska palica iz steklenih vlaken (1,6–3,0 m)



Spodnja stran HYDRA SWAP Multi-Skimmerja s 360° vrtljivim 90° kolenom C-Storz za priklop cevi.



NAŠ PORTFELJ ZA GASILSKE ENOTE



HYDRA SWAP
Večnamenski
skimmer

ZABOJNIK NA KOLESU
Referenčni model
Izvedba /
Kombinacija naprav
HYDRA-BOY in
Predseparator

VEČDRSNIK
izvedba
Piassava ali najlon

WATER RESCUE BOX
Izvedba s potopno
črpalko
Mega ali Flat-Ross

PREDSEPARATOR IZ
STEKLENIH VLAKEN
z neobveznim šasija

POTOPNE ČRPAL-
KE Serije TERA in
ROSS

MOČNI POMOČNIKI PROTI VODI!

Izkoristite našo obsežno ponudbo izdelkov, ki jo za vas nenehno razvijamo z ustreznim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami.

Inovacije in tesen stik s strankami spodbujajo nenehno rast naše

ponudbe izdelkov z novimi izdelki, ki vas aktivno podpirajo pri vaših poslanstvih.



HYDRA-BOY

HYDRA

HYDRA-Z
HYDRAz dodatno emba-
lažo, škatlo za shranje-
vanje in držalom

POTOPNE ČRPALKE



POTOPNE ČRPALKE/ČRPALKE ZA ODPADNO VODO SERIJE TERA IN ROSS

Pri vodnih posegih so nepogrešljive za gasilske enote: učinkovite in robustne črpalke za odpadne vode ter potopne črpalke, ki brez napora in hitro črpajo velike količine vode in suspendiranih trdnih snovi, ki jih vsebuje. Rössle AG ponuja črpalke za odpadne vode/potopne črpalke v seriji črpalk TERA in ROSS, s čimer vam zagotavlja idealno opremo za vse operativne zahteve.

Črpalke imajo širok spekter uporabe: paleta izdelkov pokriva potrebe po poplavih, močnem deževju, poplavih z močno onesnaženo vodo ali toči, prav tako pa tudi potrebe po oskrbi z vodo za požare in premoščanju razdalj.

Na voljo so tudi črpalke za premagovanje večjih višinskih razlik, pa tudi črpalke s ploščatim sesanjem za od-

stranjevanje preostale vode do nizke gladine vode nekaj milimetrov.

Črpalke za odpadno vodo s premerom zrn do $\varnothing$ 35 mm so idealni za uporabo v vodi, onesnaženi s trdnimi snovmi.

Kombinacija naših gasilskih sesalnikov in razpoložljivih črpalk vam olajša delovanje in vam pomaga še hitreje se spopasti z vodnimi masami. Z črpalkami za odpadne vode in potopnimi črpalkami podjetja Rössle AG je vaša gasilska enota idealno opremljena za vsa dela, povezana z vodo.

SERIJA TERA VKLJUČUJE:

- Vse črpalke serije TERA so primerne za odpadno vodo, ki vsebuje nečistoče in suspendirane trdne snovi.
- Črpalka za dovajanje vode za

gašenje in premoščanje razdalj

- Črpalka za premostitev višinskih razlik

SERIJA ROSS VKLJUČUJE:

- Črpalke za plitvo sesanje do preostale gladine vode nekaj milimetrov.
- Črpalka za dovajanje vode za gašenje in premoščanje razdalj
- Črpalka za premostitev višinskih razlik
- Črpalka za uporabo v kemični in živilski industriji



TAUCHPUMPEN
Feuerwehrsauger

POTOPNE ČRPALKE SERIJE TERA


KILO



TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDZ001
ČRPALNA ZMOGLJIVOST	240 l/min // 14.400 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	1.000 vatov
NAPETOST	230 V 50 Hz izmenični tok
VELIKOST ZRN	30 mm
TEŽA	9 kg
MATERIAL	Moplen, Noryl, nerjaveče jeklo
DIMENZIJE	26 x 38 cm (premer x višina)

- Priključek: C-Storz sklopka
- Vključuje plovno stikalo
- Stabilna in kompaktna zasnova
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Za stacionarno in mobilno uporabo
- Dolžina kabla 10 m
- Prevoz brez težav
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68

ČRPALKA DIAGRAM KILO

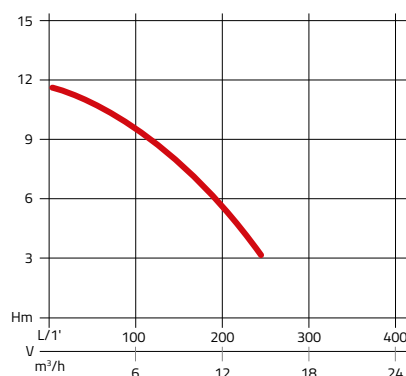


MEGA



TEHNIČNI PODATKI	AŠt. artikla HYDZ002
ČRPALNA ZMOGLJIVOST	400 l/min // 24.000 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	1400 vatov
NAPETOST	230 V 50 Hz izmenični tok
VELIKOST ZRN	35 mm
TEŽA	12 kg
MATERIAL	nerjaveče jeklo
DIMENZIJE	30 x 38 cm (premer x višina)

- Priključek: C-Storz sklopka
- Vključuje plovno stikalo
- Stabilna in kompaktna zasnova
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Za stacionarno in mobilno uporabo
- Dolžina kabla 10 m
- Prevoz brez težav
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68

DIAGRAM ČRPALKE MEGA

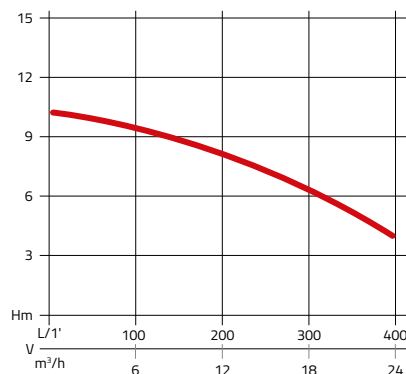


TERA



TEHNIČNI PODATKI	AŠt. artikla HYDZ004
ČRPALNA ZMOGLJIVOST	1.000 l/min // 60.000 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	4.000 vatov
NAPETOST	3 ~ 400 V trifazni tok 50 Hz
VELIKOST ZRN	11 mm
TEŽA	50 kg
MATERIAL	Nerjaveče jeklo, krom
DIMENZIJE	24 x 57 cm (premer x višina)

- Priključek: B-Storz sklopka
- 3~ 400 V trifazni tok 50 Hz
- Stabilna in robustna konstrukcija
- Tlak dobave 2,4 bara
- Odlično za velike količine vode,
- Dolžina kabla 10 m
- oskrbo z vodo za gašenje požarov
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68
- in premoščanje višinskih razlik.

DIAGRAM ČRPALKE TERA

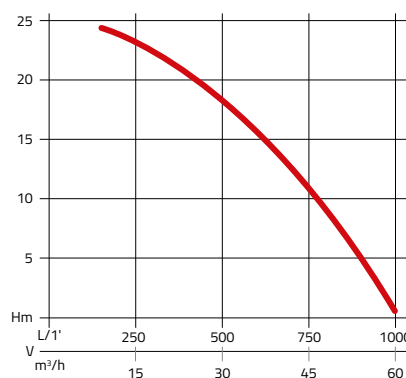

Diagrami prikazujejo črpalno zmogljivost potopnih črpalk Rössle KILO, MEGA in TERA v m³ na uro glede na višino črpanja.

POTOPNE ČRPALKE SERIJE ROSS


FLAT-ROSS



TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDZ007
ČRPALNA ZMOGLJIVOST	240 l/min // 14.400 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	400 vatov
NAPETOST	230 V 50 Hz izmenični tok
VELIKOST ZRN	9 mm
TEŽA	13 kg
MATERIAL	Lito železo, aluminij, nerjaveče jeklo, plastika
DIMENZIJE	23 x 37 cm (premer x višina)

- Priključek: C-Storz sklopka
- Stabilna in kompaktna zasnova
- Učinkovito plitvo sesanje do nizke gladine vode 1-2 mm
- ekstrakcija preostale vode
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Dolžina kabla 10 m
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68
- Obroč za umazano vodo za sesanje onesnažene vode

SHEMA ČRPALKE FLAT-ROSS

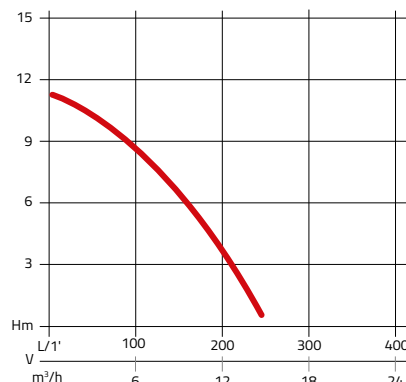


C-ROSS



TEHNIČNI PODATKI	Ašt. artikla HYDZ006
ČRPALNA ZMOGLJIVOST	570 l/min // 34.200 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	1.500 vatov
NAPETOST	230 V 50 Hz izmenični tok
VELIKOST ZRN	8 mm
TEŽA	19 kg
MATERIAL	nerjaveče jeklo
DIMENZIJE	17 x 48 cm (premer x višina)

- Priključek: C-Storz sklopka
- Stabilna in robustna konstrukcija iz nerjavečega jekla
- Odlično za premostitev višinskih razlik
- Primerno tudi za uporabo v živilski industriji (pH 5-8)
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Dolžina kabla 20 m
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68

DIAGRAM ČRPALKE C-ROSS

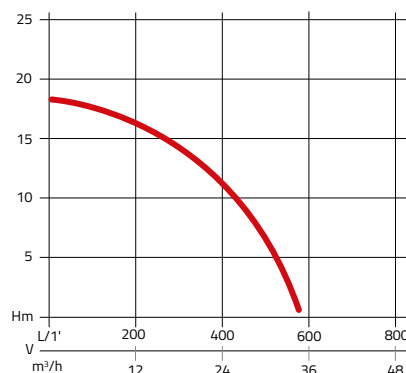


B-ROSS



TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla HYDZ005
ČRPALNA ZMOGLJIVOST	670 l/min // 40.200 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	1.500 vatov
NAPETOST	230 V 50 Hz izmenični tok
VELIKOST ZRN	9 mm
TEŽA	35 kg
MATERIAL	Lito železo, nerjaveče jeklo, krom
DIMENZIJE	30 x 58 cm (premer x višina)

- Priključek: B-Storz sklopka
- Stabilna in robustna konstrukcija
- Odlično za velike količine vode in oskrbo z vodo za gašenje požarov
- Plosko sesanje z odstranljivim ploskim sesalnim obročem
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Dolžina kabla 20 m
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68

SHEMA ČRPALKE B-ROSS

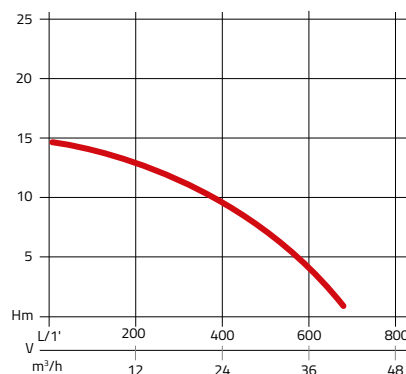

Diagrami prikazujejo črpalno zmogljivost potopnih črpalk Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS in B-ROSS v m³ na uro glede na višino črpanja.

RAZLIČICE ČRPALK

FLAT-ROSSOV OBROČ ZA UMAZANO VODO



Obroč za umazano vodo naredi črpalko FLAT-ROSS še bolj vsestransko. Črpalko je mogoče uporabljati tako kot črpalko za ravno sesanje kot tudi kot črpalko za umazano vodo. Snemljiv obroč je izdelan iz eloksirane aluminija in ga je mogoče enostavno pritrditi na spodnjo stran črpalke z bajonetnim priključkom. To preprečuje zamašitev črpalke pri sesanju umazanije ali listja. (Obroč za umazano vodo je mogoče naknadno namestiti na katero koli že kupljeno črpalko FLAT-ROSS)

PLOSKI SESALNI OBROČ B-ROSS



Ploščati sesalni obroč črpalke B-ROSS omogoča črpanje do globine le nekaj milimetrov. Obroč je izdelan iz gume in ga je mogoče enostavno namestiti na sesalno cedilo črpalke ali odstraniti z njega. Obroč je standardno priložen vsaki črpalki B-ROSS.



Možnost montaže vodoravno ali navpično

VRTLJIV STORZ KONEKTOR

Z vrtenjem priključkov postaneta črpalki FLAT-ROSS in B-ROSS še bolj vsestranski. Cev je zdaj mogoče priključiti na črpalko pod kotom 90 stopinj. To je lahko pomembna prednost, zlasti v omejenih prostorih. Črpalka FLAT-ROSS je tudi 1,5 cm krajša, zaradi česar je še bolj kompaktna.





WATER RESCUE BOX



VAŠ ZANESLJIV PONUDNIK PRVE POMOČI PRI POPLAVAH IN VISOKI VODI

Poplavljenе kleti in prostori postajajo vse pogostejši zaradi naraščajočega števila poplav in močnih padavin. Ko voda vdre v kleti in prostore, je edina možnost, da jo čim hitreje izčrpamo, da preprečimo veliko škodo. Z rešilno škatlo Water Rescue Box vam nudimo zanesljiv in takojšen komplet za nujne primere, ki vam bo pomagal hitro obvladati poplave.

Posamezne komponente reševalne škatle za vodo so shranjene v robustni, standardizirani in zložljivi plastični škatli s pokrovom, ki ga je mogoče zakleniti – zaščiteni pred umazanijo in prahom. Poleg črpalke škatla vsebuje 3 m togo cev, 15 m gasilsko cev (velikost C42), PRCD (osebna krmilna naprava), vrvico in spojni ključ. Reševalna škatla za vodo je na voljo v dveh različicah z različnimi integriranimi črpalkami:

RAZLIČICA

ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

MEGA:

- Za grobe stvari
- S plovnim stikalom
- Velikost zrn $\varnothing$ 35 mm
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Dolžina kabla 10 m
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68

RAZLIČICA

PLOSKA SESALNA ČRPALKA FLAT-ROSS:

- Za učinkovito plitvo sesanje do nizke gladine vode 1-2 mm
- Varno pred suhim tekom in primerno za neprekinjeno delovanje
- 230 V 50 Hz izmenični tok
- Dolžina kabla 10 m
- Izolacijski razred F; Zaščitni razred IP 68

Z reševalno škatlo Water Rescue Box imate ob strani zanesljivega in učinkovitega pomočnika, s katerim lahko hitro in enostavno odstranite vodo, ki je prodrla v vašo nepremičnino.

VKLJUČENO V KOMPLET:

- Črpalka, odvisno od različice
- Dimenzionalno stabilna cev, 3 m
- Gasilska cev, C42, 15 m
- Osebno zaščitno stikalo PRCD
- Varnostna vrv / delovna vrv, 20 m
- Ključ sklopke



Vsebina paketa različicev **MEGA**

Vsebina paketa za obe različici

Vsebina paketa različice **FLAT-ROSS**

Vse komponente reševalne škatle za vodo je mogoče enostavno in hitro shraniti v zaklepljivi plastični škatli. Standardizirana, zložitljiva škatla zagotavlja optimalno zaščito posameznih komponent pred prahom in umazanijo. V nujnih primerih je mogoče črpalko, cevi in drugo opremo hitro odstraniti in priključiti.

ŠKATLA ZA REŠEVANJE IZ VODE

TEHNIČNI PODATKI	Št. artikla z MEGA:	HYDWRB1
	Št. artikla z FLAT-ROSS:	HYDWRB2
TEŽA SE RAZLIKUJE GLEDE NA RAZLIČICO	MEGA različica: 24 kg	
	Različica FLAT-ROSS: 25 kg	
ŠKATLA Z MATERIALOM	Polipropilen	
DIMENZIJE	60 x 40 x 32 cm (Š x G x V)	



TEHNIČNI PODATKI ZA ČRPALKE

POTOPNA ČRPALKA MEGA

PLOSKA SESALNA ČRPALKA FLAT-ROSS

ČRPALNA ZMOGLJIVOST	400 l/min // 24.000 l/h	240 l/min // 14.400 l/h
ZMOGLJIVOST ČRPALKE	1400 vatov	400 vatov
NAPETOST	230 V 50 Hz izmenični tok	230 V 50 Hz izmenični tok
MAKS. TLAK DOVAJANJA	1 bara	1,1 bara



ZABOJNIK NA KOLESIH



RÖSSLEJEVI KONTEJNERJI NA KOLESIH – INDIVIDUALNE REŠITVE ZA NUJNE PRIMERE

Prav tako individualen in prilagodljiv kot operativne potrebe gasilske brigade – mobilni kontejner na kolesih podjetja Rössle AG.

Vložni kontejner, izdelan iz eloksirane aluminijastega profila, je mogoče opremiti z različnimi kombinacijami iz serije HYDRA, kot sta HYDRA in HYDRA-BOY, ter s predseparatorjem ULTRA in našimi črpalkami, z uporabo individualno nastavljenih vodil. Ustrezno dodatno opremo je mogoče varno shraniti in je takoj pripravljena za uporabo.

Za varno rokovanje z maksimalno mobilnostjo je kontejner na kolesih opremljen z dvema vrtljivima kolesoma s krogličnimi ležaji, dvema fiksnima kolesoma s krogličnimi ležaji z bobnastimi zavorami in varnostno funkcijo ter nožno parkirno zavoro.

Zabojnik na kolesih, ki je posebej prilagojen zahtevam posamezne gasilske enote in ustrezno opremljen, je idealna oprema za takojšnjo uporabo in pomoč v nujnih primerih.

- Individualno natovarjanje, prilagojeno zahtevam strank
- Stabilna, trpežna konstrukcija iz eloksiranih aluminijastih profilov
- Platforme iz vremensko odpornih lesenih sitotiskalnih plošč
- Ergonomsko upravljanje z neprekinjenim ročajem z nedersečo in hladno izolirano mehko prevleko.
- Dve vrtljivi kolesi s krogličnimi ležaji, centralnim kolesom in zaporo vrtenja za optimalne vozne lastnosti
- Dve vrtljivi kolesi s krogličnimi

ležaji, bobnasto zavoro in varnostno funkcijo, odporni na prah, vlago in olje.

- Nožna parkirna zavora
- Vdolbina v osnovni plošči in pritrdilni trak za opsijsko košaro za nošenje cevi C-cevi
- Na voljo z nosilcem za multiskimer
- Opcijsko na voljo s čevlji za viličar



ROLLCONTAINER
Wassersauger
Rössle

PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM

Zabojnik na kolesih ponuja vsestranske in prilagodljive možnosti za individualno konfiguracijo. Poleg shranjevalnih prostorov za naprave in dodatke serije HYDRA v zgornjem pladnju je na voljo tudi prostor za shranjevalne škatle, črpalke, večnamenski skimer HYDRA SWAP ali naš dodatni paket za oljne vložke.

Na zunanji strani je bil ustvarjen dodaten prostor za shranjevanje sesalnih cevi, večnamenskega drsnika in teleskopske palice večnamenskega skimerja. Konstrukcija je bila zasnovana z uporabo vezanih plošč za zmanjšanje teže. Ena stranska stena zgornje kadi se lahko zloži za enostavno in ergonomsko nатовarjanje in raztovarjanje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. artikla HYD1010 (INDIVIDUALNO KONFIGURIRANO)

MATERIAL	Aluminijaste in lesene sitotiskarske plošče
MAKS. NOSILNOST	500 kg
TEŽA	približno 90 kg
DIMENZIJE	80 x 120 x 180 cm (Š x G x V)



različica
Hydra, Hydra



različica
HYDRA-BOY, HYDRA-BOY



različica
HYDRA, HYDRA-BOY

VEČDRSNIK



PREPROSTO ODRINITE UMAZANIJU, TEKOČINE ITD.

Ko je treba med delovanjem odstraniti umazanijo in tekočine, večnamenski brisalnik nadomesti običajne metle in gumijaste brisalnice ter s svojo vsestranskostjo doseže želeni rezultat.

Odstranjevanje vode, pene za gašenje požarov, vpojnega sredstva za olje in drugih onesnaževalcev, kot so steklo in ostružki, je močno poe-

nostavljeno z zamenljivimi drsnimi lopaticami, ki jih je mogoče uporabljati na kateri koli površini. Odlični rezultati so doseženi tudi na neravnih površinah, saj se fleksibilne drsne lopatice prilagodijo tlom in se ne zatikajo. Večnamenski drsnik je popoln dodatek k naši ponudbi izdelkov.

→ Različica z antistatiko Metla iz

naravnih ščetin Piassava

- Za odstranjevanje najrazličnejših trdnih in tekočih onesnaževalcev.
- Visoka kemična odpornost
- Teleskopski Palica iz steklenih vlaken
- Zaščitna oblika drsne površine Tekočine, vodene v smeri drsenja



GUMIJASTI TRAK

Za potiskanje tekočin

**MULTI
SCHIEBER**



METLA

Za pometanje umazanije

NAJLONSKA METLA – HYDS50

Plastična drsna površina

hitro sproščanje
za prilagajanje
dolžina palice (1,6 -
3,0 m)

Najlonska metla

PIASSAVA METLA – HYDS51Metla Piassava, z
Naravne ščetine, antistatične**VEČDRSNIK**

TEHNIČNI PODATKI	Št. artiklaHYDS50 // HYDS51
METLA	Najlonske metle ali naravne ščetine Piassava
MATERIAL	Plastika, steklena vlakna, aluminij
TEŽA	2,2 kg
DIMENZIJE	168 x 50 x 25 cm (D x Š x G)

SEZNAM REZERVNIH DELOV

Št. artikla	Opis
HIDME12	Najlonska metla
HIDME13	Plastična drsna plošča
HYDRAM14	Metla Piassava
HYDMS11	Teleskopska palica iz steklenih vlaken

**DODATKI: WATER RESCUE BOX****DODATKI ZA REŠEVALNE ŠKATLE IZ VODE**

Št. artikla	Ime izdelka	Opis izdelka
HYDWRB-07 	Dimenzionalno stabilna cev, 3 m, 2x C-Storz spojke	Dimenzionalno stabilna cev omogoča črpalki reševalne škatle Water Rescue Box brez težav črpanje medija, ki ga je treba odstraniti.
HYDRED136 	Gasilska cev C42, 15 m, 2x C-Storz spojka	15-metrška gasilska cev se lahko uporabi za transport snovi, ki jo je treba odstraniti, do zelenega mesta odvajanja. Gasilska cev služi kot podaljšek toge cevi reševalne škatle z vodo.
HYDWRB1-1 	Zaščitna naprava za preostali tok PRCD, dolžina 3 m	Osebo zaščitno stikalo PRCD s 3 m kablom in priključki IP68 ščiti pred morebitnimi nevarnostmi, ki jih povzročijo morebitne okvare električnih napeljav.
HYDWRB-06 	privezna vrv / delovna vrv, 20 m, Ø10 mm, s karabinom	Večnamenska vrv omogoča varno spuščanje in pritrditev črpalke reševalne škatle v jaške in ozke odprtine.
HYDWRB-03 	Ključ sklopke, B/C	Ključki za sklopke velikosti B in C za odpiranje in zapiranje sklopk Storz.

DODATKI HYDRA

DODATKI HYDRA		
Št. artikla	Ime izdelka	Opis izdelka
HYDRED113 	talna šoba	Talna šoba HYDRA ima širino 500 mm in premer 50 mm. Ima tudi individualno nastavljiva kolesca.
HYDRED114 	Sesalni kolektor	Dvodielna sesalna cev iz PVC-ja s 45° ovinko in premerom 50 mm omogoča ergonomsko uporabo.
HYDRED117 	Zaporni ventil za cev C-Storz, s prostim/polnim preходом	Zaporni ventil za cev velikosti C z 2-palčnim medeninastim krogličnim ventilom in prostim preходом za zapiranje cevi ima na obeh straneh spojko Storz-C. Zaporni ventil zanesljivo preprečuje povratni tok vode.
HYDWRB1-1 	Zaščitna naprava za preostali tok PRCD, dolžina 3 m	Osebo zaščitno stikalo PRCD s 3 m kablom in priključki IP68 ščiti pred morebitnimi nevarnostmi, ki jih povzročijo morebitne okvare električnih napeljav.
HYDRED118 	Zaščitna naprava na preostali tok PRCD-S+, dolžina 3 m	Osebo zaščitno stikalo PRCD-S+, vključno s 3 m kablom in Schuko priključki, omogoča varno električno zaščito. Odstrani se iz električnih vtičnic in se priključi kot podaljšek med potrošnikom in vtičnico.
HYDRED124 	Sesalna cev 1x C-Storz spojka, 1x tulec	12 m dolga sesalna cev, vključno s spojko C-Storz in tulcem.
HIDRED125 	odtočna cev in Podaljšek odtočne cevi, 2x spojka C-Storz	12 m dolga odtočna cev, vključno z dvema spojkama C-Storz. Služi tudi kot podaljšek odtočne cevi. 12 m dolg podaljšek odtočne cevi, vključno z dvema spojkama C-Storz, omogoča podaljšanje delovnega dosega sesalnika za 12 m.
HYDRED131 	Slepa spojka C-Storz	Slepa spojka v velikosti C0dporna je na olje in bencin. Spojko je mogoče varno priključiti na rezervoar gasilske črpalke z verigo.
HYDRED133 	Podaljšek sesalne cevi, 1x spojka C-Storz, 1x priključek	12 m dolg podaljšek sesalne cevi, vključno z tulcem in priključkom, omogoča podaljšanje delovnega dosega sesalnika za 12 m.
HYD1050 	Trak za nošenje cevi	Trak za nošenje cevi omogoča, da eno cev povežete skupaj in jo prenašate z gumiranim ročajem.
HYDRED143 	Ročaj ø50 mm	Ročaj omogoča bolj ergonomski oprijem sesalne cevi sesalnika za gasilsko cev Hydra med daljšimi operacijami.

NEU

DODATKI ZA HYDRA-BOY

DODATKI ZA HYDRA-BOY		
Št. artikla	Ime izdelka	Opis izdelka
HYDBOY162 	mrežasta vreča	HYDRA-BOY-jeva mrežasta vrečka, odporna proti trganju, je pritrjena na konec sesalne cevi v rezervoarju z ježkom. V notranjosti se zbirajo grobi trdni delci, ki jih je po uporabi mogoče enostavno odstraniti.
HYDBOY163 	talna šoba	Talna šoba HYDRA-BOY s širino 450 mm in premerom 38 mm omogoča hitrejše sesanje večjih površin.
HYDBOY166 	Sesalna cev 1x sesalna cev s kolenom, 1x sesalni priključek	10 m dolga sesalna cev HYDRA-BOY, vključno s sesalno cevjo s kolenom in sesalnim priključkom.
HYDBOY167 	Odtočna cev, 2x spojka C-Storz	10 m dolga odtočna cev HYDRA-BOY, vključno z dvema spojkama C-Storz.
HYDBOY168 	Sesalni kolektor	Celotna plastična sesalna cev je prvotno sestavljena iz štirih posameznih sesalnih cevi. Vsak segment je treba naročiti posebej.
HYDBOY169 	Sesalna cev z ovinkom	Plastična sesalna cev s kolenom, vključno s prekrivno matico, omogoča ergonomsko uporabo.
HYDBOY170 	talna šoba	Plastična talna šoba HYDRA-BOY ima širino 360 mm in premer 38 mm.
HYDBOY171 	šoba za špranje	Šoba za špranje HYDRA-BOY omogoča sesanje tekočin v fugah in razpokah.
HYDBOY172 	Ploska šoba / Prozorna šoba	Prozorna ploščata šoba HYDRA-BOY iz PVC-ja omogoča enostavno sesanje tekočin.
HYDBOY173 	sesalna krtača	Sesalna krtača HYDRA-BOY omogoča sesanje tekočin na občutljivih površinah.
HYDBOY178 	Podaljšek odtočne cevi, 2x spojka C-Storz	10 m dolg podaljšek odtočne cevi HYDRA-BOY, vključno z dvema spojkama C-Storz, omogoča podaljšanje delovnega dosega sesalnika za 10 m.

DODATKI ZA HYDRA-Z

DODATNI PAKET ZA HYDRA-Z

Št. artikla	Ime izdelka	Opis izdelka
HYDRED117 	Zaporni ventil za cev C-Storz, s prostim/polnim prehodom	Zaporni ventil za cev velikosti C z 2-palčnim medeninastim krogličnim ventilom in prostim prehodom za zapiranje cevi ima na obeh straneh spojko Storz-C. Zaporni ventil zanesljivo preprečuje povratni tok vode.
HYDRED131 	Slepa spojka C-Storz	Slepa spojka v velikosti C odporna je na olje in bencin. Spojko je mogoče varno priključiti na rezervoar gasilske črpalke z verigo.
TOR131-B 	talna šoba	Aluminijasta talna šoba širine 450 mm ima individualno nastavljiva kolesca in 40 mm priključek za sesalno cev, ki je vključen v paket dodatne opreme.
TOR143 	Sesalna cev, 1x sesalna cev s kolenom, 1x spojka C-Storz	Oljeodporna sesalna cev dolžine 4 m s premerom 40 mm je posebej zasnovana za uporabo pri razlitju olja.
TOR145 	Sesalni kolektor	Oljno odporna, 0,5 m dolga, dvodelna sesalna cev iz nerjavečega jekla s premerom 40 mm je posebej primerna za uporabo pri razlitju nafte. Vsak segment sesalnega kolektorja je treba naročiti posebej.
TOR147 	šoba za špranje	Šoba za špranje omogoča sesanje tekočin iz fug in razpok.

DODATKI ZA KONTEJNERJE NA KOLESIH

DODATKI ZA KONTEJNERJE NA KOLESIH

Št. artikla	Ime izdelka	Opis izdelka
HYD1010-2 	Škatla za shranjevanje, 600 x 400 x 170 mm	Škatlo za shranjevanje, vključno s pokrovom na tečajih in zaklepnimi sponkami, lahko shranite v za to namenjene reže zabojnika na kolesih.
HYD1010-3 	Košara za nošenje cevi	Aluminijasta košara za nošenje cevi ponuja prostor za do tri 15 m dolge gasilske cevi velikosti C.
HYD1010-5 	čevlji za viličarje	Zabojnik na kolesih je mogoče dvigniti in prevažati z uporabo opcijskih dvodelnih čevljev za viličar iz nerjavečega jekla in dvizne opreme.
HYD1010-6 	Montažni nosilec za multiskimer	S tem opcijskim nosilcem/vstavkom lahko HYDRA SWAP Multi-Skimmer hitro in varno shranite v zabojnik na kolesih.

DODATKI ZA POTOPNE ČRPALKE

DODATKI ZA POTOPNE ČRPALKE		
Št. artikla	Ime izdelka	Opis izdelka
HYDZ005-1 	Ploščati sesalni obroč za potopno črpalko B-ROSS	Potopna črpalka B-ROSS se lahko uporablja za plitvo sesanje s ploščatim sesalnim obročem. S tem nastavkom je mogoče črpati vodo do globine le nekaj milimetrov. Ploski sesalni obroč je standardno priložen črpalci B-ROSS in ga je mogoče po potrebi naročiti tudi ločeno.
HYDRED117 	Zaporni ventil za cev C-Storz, s prostim/polnim preходом	Zaporni ventil za cev velikosti C z 2-palčnim medeninastim krogličnim ventilom in prostim preходом za izklop črpalke KILO, MEGA in FLAT-ROSS ima na obeh straneh spojko Storz-C. Zaporni ventil zanesljivo preprečuje povratni tok vode.
HIDRED135 	Zaporni ventil za cev B-Storz, s prostim/polnim preходом	Zaporni ventil za cev velikosti B z 3-palčnim medeninastim krogličnim ventilom in prostim preходом za izklop črpalke B-ROSS in TERA ima na obeh straneh fiksni priključek Storz-B. Zaporni ventil zanesljivo preprečuje povratni tok vode.
HIDRED140 	Prehodni kos BC	Prehodni kos/redukcijski kos za priključitev sklopk nazivnih velikosti B in C.
HYDWRB1-1 	Zaščitna naprava za preostali tok PRCD, dolžina 3 m	Osebo zaščitno stikalo PRCD s 3 m kablom in priključki IP68 ščiti pred morebitnimi nevarnostmi, ki jih povzročijo morebitne okvare električnih napeljav.
HYDRED118 	Zaščitna naprava na preostali tok PRCD-S+, dolžina 3 m	Osebo zaščitno stikalo PRCD-S+, vključno s 3 m kablom in Schuko priključki, omogoča varno električno zaščito. Odstrani se iz električnih vtičnic in se priključi kot podaljšek med potrošnikom in vtičnico.
HYDWRB-03 	Ključ sklopke, B/C	Ključki za sklopke velikosti B in C za odpiranje in zapiranje sklopk Storz.
HYDZ007-1 	Obroč za umazano vodo za ploščato sesalno črpalko FLAT-ROSS	Ploska sesalna črpalka FLAT-ROSS se lahko uporablja tudi za sesanje umazane vode z obročem za umazano vodo. Anodiziran aluminijast obroč je pritrjen na spodnjo stran črpalke z bajonetnim priključkom. Lahko se ga tudi naknadno namesti na katero koli že kupljeno črpalko. (Za naknadno namestitve so vedno potrebni trije 3x vijaki) Art. HYDZ007-2
HYDZ007-2 	Enojni vijak za obroč za umazano vodo FLAT-ROSS	Ta pritrdilni vijak se uporablja za pritrditev obroča za umazano vodo na ploščato sesalno črpalko FLAT-ROSS. Vijake je mogoče naknadno namestiti na katero koli črpalko FLAT-ROSS. (Za pritrditev obroča so vedno potrebni trije vijaki.)



rössle

RÖSSLE KG
sesalnik za gasilce

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Nemčija
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-pošta: info@roessle.ag
www.feuerwehr-sauger.de



Preprosto skenirajte
QR kodo z mobilnim
telefonom in prenesite
katalog izdelkov.